

TDS 10 – Elektromos hőszugárzó, fűtőberendezés

Használati utasítás

Olvassa el ezt a használati útmutatót alaposan a készülék üzembe helyezése előtt és tartsa mindig a készülék közelében! A hőszugárzó nem szabályszerű üzemeltetése súlyos sérülésekhez, égéshez, anyagi károkhoz vezethet.



Biztonsági előírások

- Tartson legalább 50cm távolságot a gyúlékony anyagoktól. Soha ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol benzint, oldószereket, lakkot vagy más könnyen gyúlékony anyagot tárolnak, továbbá függönyök közvetlen közelében sem.
- Tartsa távol a készüléktől a gyerekeket és állatokat.
- Csak felügyelet alatt működtesse a készüléket.
- Csak a készülék műszaki adatai között jelzett megfelelő áramforráshoz csatlakoztassa. (feszültség, frekvencia)
- Kizárólag földeléssel ellátott hosszabbító kábelt használjon, megfelelő átmérővel.
- Válassza le az elektromos hálózatról a készüléket, ha nem használja azt.
- A készüléket ne közvetlenül ablak alatt állítsa fel.
- Ha a készülék nem biztonságos helyen áll, ügyeljen arra, hogy ezt ne használják és ne legyen áram alatt.
- Ne használja a készüléket mosdók, fürdőkádak, tusolók és úszómedencék közvetlen közelében.
- Bármilyen karbantartási, tisztítási vagy javítási munkálatok előtt húzza ki a dugaljat a konnektorból.
- Soha ne takarja le a készüléket, mert az túlmelegedéshez vezethet.
- A készüléket csak zárt helyiségek, mint raktárak üzlethelyiségek, lakások, konténerek fűtésére használja, a használati utasításban közölt technikai adatok betartásával.
- Ne helyezze a készüléket nedves, elárasztott talajra.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne helyezzen szárítani kívánt ruhákat a készülékre.
- Ha a fűtőberendezés sérült, lépjen kapcsolatba az eladóval, ahol vásárolta a készüléket!


Teendők vészhelyzet esetén: Válassza le a készüléket az áramforrásról. Ne csatlakoztasson újból egy sérült készüléket a hálózathoz! Lépjen kapcsolatba a Vevőszolgálattal!

Üzemelés

Olvassa el és tartsa be a „Biztonsági előírások” fejezetben leírtakat a biztonságos üzemeltetés érdekében.

Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel sértetlen. Ha sérült az elektromos kábel, a vevőszolgálathoz, hogy ezt kicseréljék. Bizonyosodjon meg róla, hogy a konnektor tulajdonságai megfelelnek a műszaki adatokban leírtaknak (feszültség, frekvencia). Helyezze a készüléket egyenes talajra.

Készülékleírás:

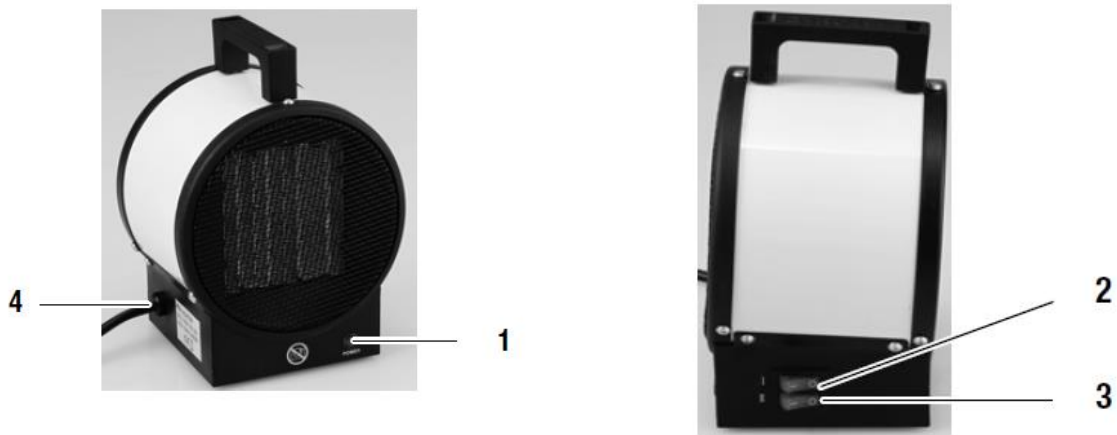

1	LED gomb
2	Kapcsoló I.
3	Kapcsoló II.
4	Hálózati kábel

Technikai adatok

Paraméter	
Modell	TDS 10 M
Ventilátor teljesítmény	100 m ³ /h
Fűtési teljesítmény	2000 W
Hálózati feszültség	230 V/50-60 Hz
Hálózati csatlakozás	CEE 7/7 csatlakozó
Üzemi hőmérséklet	-15°C- +30°C
Páratartalom	max. 80 %
Tárolási körülmények	-10°C- +40°C 20-80%relatív páratartalom
Zajszint (1m)	45 dB(A)
Méretek (hossz x szélesség x magasság)	225 mm x165 mm x130 mm
Súly	1,45 kg

Szállítás és tárolás

- Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülékről, amik a berendezés védelméül szolgáltak szállítás közben.
- Ha a fűtőberendezés sérült, lépjen kapcsolatba az eladóval, ahol vásárolta a készüléket!

Tárolás

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tisztítsa meg alaposan, mielőtt elteszi. Száraz helyen és portól védve tárolja. Ha újra használni szeretné a készüléket, ellenőrizze az elektromos kábel állapotát; kétségek felmerülése esetén forduljon a vevőszolgálatunkhoz.

Üzemelés

Olvasa el és tartsa be a „Biztonsági előírások” fejezetben leírtakat a biztonságos üzemeltetés érdekében.

Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel sértetlen. Ha sérült az elektromos kábel, a vevőszolgálathoz, hogy ezt kicseréljék. Bizonyosodjon meg róla, hogy a konnektor tulajdonságai megfelelnek a műszaki adatokban leírtaknak (feszültség, frekvencia). Helyezze a készüléket egyenes és száraz talajra. Győződjön meg róla, hogy azon a helyen, ahol felállította a készüléket nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel.

Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózathoz.
2. Kapcsolja be a készüléket a Kapcsoló I. gombbal.
 - A LED (1) világít.
 - A ventilátor bekapcsol.
 - Az I. fűtési fokozat aktív (1000 W).
 - Ha a készüléket a maximális fűtési fokozaton szeretné üzemeltetni, akkor kapcsolja be a Kapcsoló II.(3), (2000 W)

Kikapcsolás

1. Először a Kapcsoló II. (3) kapcsolja ki, ha ez be van kapcsolva.
2. Második lépésben a Kapcsoló I.-t (2) kapcsolja ki.
3. Válassza le a hálózatról a készüléket.
4. Hagyja 3 percig a készüléket hűlni, mielőtt a készüléket elteszi.

Túlmelegedés elleni védelem

A készülék egy biztonsági termosztáttal is rendelkezik, ami a berendezés túlmelegedése esetén bekapcsol. Ekkor a készülék automatikusan kikapcsol. Ha bekapcsol a biztonsági termosztát, hagyja a készüléket kihűlni, és próbálja megkeresni a túlmelegedés okát. Ha ez a probléma újból előfordul, forduljon a vevőszolgálatunkhoz!

Lehetséges hibák és azok elhárítása

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék működik, de nem fűt.	Fűtőellenállás kiégett.	Cserélni
A készülék nem indul el	Hibás motor A kapcsolat megszakadt.	Cserélni Csatlakozót kihúzni és megvizsgálni
Csökkent légáramlás	A levegő bemeneti nyílás eltömődött. Ventilátormotor hibás.	Levegő bemeneti nyílást szabadabbá tenni. Cserélni

Karbantartás és tisztítás

Az elektromos fűtőberendezés karbantartása:

A szakszerű használathoz rendszeresen kell karbantartani és tisztítani a készüléket!

Karbantartási tevékenységek

- Ne érintse meg a csatlakozót nedves kézzel.
- Minden munkálat előtt húzza ki a dugaljat a csatlakozóból!



Azon karbantartási munkák esetén, amik a ház kinyitásával járnak, forduljon szakemberhez vagy a Trotec vevőszolgálatához.



Sose próbálja meg átépíteni a készüléket! Egyéni változtatások akár súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezethetnek!

A ház tisztítása

A készüléket egy benedvesített, puha, szőszmentes törlőkendővel tisztítsa. Figyeljen arra, hogy ne szívároгjon nedvesség a házba. A kendő benedvesítéséhez ne használjon semmilyen sprayt, oldószert, alkoholtartalmú tisztítószeret vagy súrolószert, csak tiszta vizet!

Jótállás

A **TDS 10 M** hőszugárzók a legszigorúbb teszteken mennek keresztül, mielőtt elhagynák a gyártó üzemet. Ha a termékünk a vásárlástól számított 1 éven belül gyári hiba miatt nem a minőségi és mennyiségi jellemzőknek megfelelően működik, a vásárlónak az adott részt díjmentesen javítjuk, vagy cseréljük (feltéve, hogy a készülék részeinek és/vagy a készülék egészének működési zavara vagy meghibásodása normál működési feltételek közben történik).

Terjedelem: minden rossz részre (anyag és munkadíj)
Időtartam: a vásárlástól számított 1 év
Teljesítményünk: javítás vagy csere a rossz részekre

Mit kell tennie:

1. Csomagolja be a terméket az eredeti csomagolásba ugyanolyan úton-módon, mint ahogyan azt tőlünk megkapta.
2. Tegye mellé a jótállási jegyet, az eredeti számlát, a nyugtát, vagy ezek másolatát.
3. Kérjük, mellékelje a kár rövid leírását, a hibákat vagy a működési zavarokat és körülményeit, ahogyan azt is, hogy ezek hogyan jelentkeznek.
4. A visszaszállításról kérjük, egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal.

További feltételek:

Ez a jótállás nem fedi le azokat a hibákat, amelyek nem rendeltetésszerű használat, karbantartás, hibás összeszerelés, balesetek, természeti katasztrófák, nem megfelelő csomagolás, nem jóváhagyott változások, átszerelések, átépítések, változtatások miatt következtek be (amelyek cégünktől függetlenül történtek). A jótállás érvénytelen, ha a készülék pajzsát eltávolították vagy a gyári szám olvashatatlan. Elhatároljuk magunkat mindennemű kártérítési igénytől, amely a javítási idő alatti bevételkiesésre, vagy egyéb üzleti kárra vonatkozik.

Amennyiben a vásárolt termékkezelési útmutatója kötelező karbantartást ír elő, ennek elmulasztása jótállásmegvonással jár.