


Hasznos javaslat: A páramentesítő belsejének tisztítása szakszervizzel

Időnként vegye ki a levegőszűrőt, és **világítson** be a szűrő mögé, a **gép belsejébe**, ahol a **páramentesítő hűtőbordái** találhatóak. Amennyiben **tömör porréteget fedez fel** a gép belsejében található **hűtőbordákon**, vagy azok között, - vagy igény esetén ezt megelőzően bármikor - a páratlanítót **küldje vissza** hozzánk, vagy más klímatechnikai szakszervizhez **belső tisztításra!** (Garanciaidőn belül hozzánk.)

Tartsa be a használati utasításban lentebb leírt további karbantartási műveleteket is!

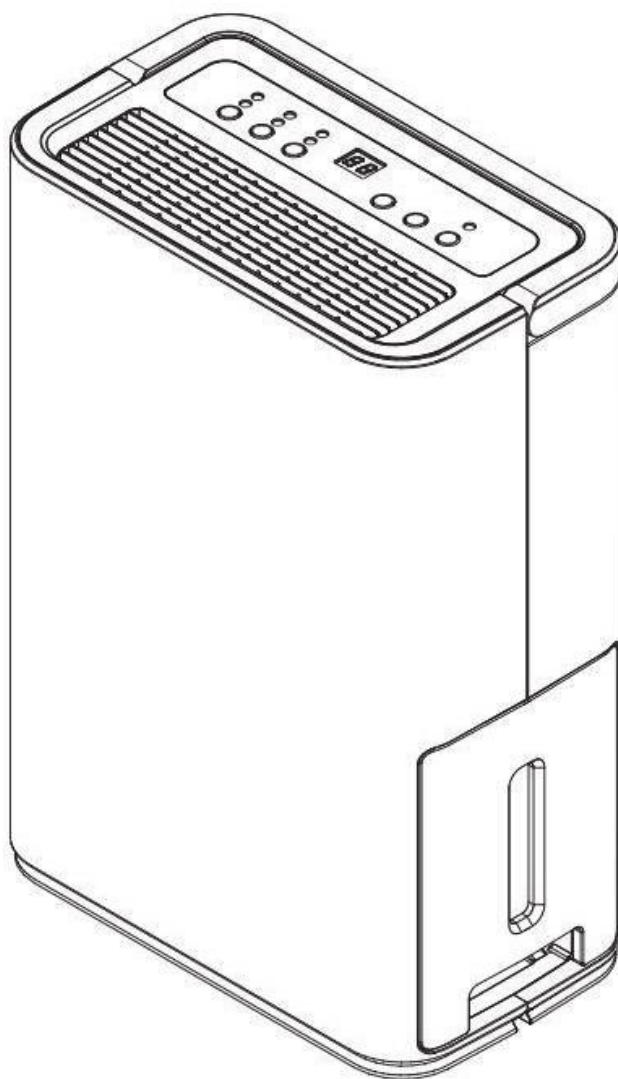

Kezelési útmutató

Figyelmeztetés

- Csak és kizárólag a kezelési útmutató szerint telepítse és használja a készüléket. Mindig szakszerűen használja a páramentesítőt.
- A veszélyek elkerülése érdekében, kérjük, ne hajtson végre semmilyen módosítást a készüléken.
- Feltétlenül tartsa be a nemzeti jogszabályokat az elektronikus eszközök telepítése során.
- Gyermekek felügyelet nélkül, nem használhatják.
- Biztonsági okokból, mentálisan vagy testileg sérült, továbbá orvosi kezelés alatt álló személyek, kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket. (felelős felnőtt)
- Biztonsági okokból soha ne használja a készüléket sérült tápkábelrel; a készülék javításával mindig erre képesített és alkalmas szakszemélyzetet bízson meg.
- Elengedhetetlen, hogy a készüléket hatékony földelő rendszerrel csatlakoztassák, amelyet képzett villanszerelő ellenőriz.
- Hosszabbító használata nem javasolt.
- A levegőszűrőt minimum kéthetente egyszer tisztítani kell.
- Állítva és az oldalán is szállítható. Szállítás előtt a készülékből el kell távolítani a potenciálisan benne levő vizet. Bekapcsolás előtt legalább egy órán át, talpon pihentesse.
- Éghető anyagoktól minimum fél méter távolságra legyen a készülék.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségekben ahol a levegőben bármilyen gyúlékony gáz, vagy olaj van.
- Soha ne a tápkábel kihúzásával kapcsolja ki a készüléket, de minden takarítás/tisztítás vagy karbantartás előtt, győződjön meg arról, hogy a készülék tápkábelét kihúzták a konnektorból.
- Semmit ne tároljon a készülék tetején!
- Karbantartási munkát csak és kizárólag erre képesített és alkalmas személyzettel végeztessen.
- A készülék tárolásakor ne húzzon arra nejlon zsákot.
- Legyen környezet tudatos keletkező szemét kidobásakor.
- A készüléket csak jól szellőző és megfelelő méretű szobában tárolja.
- Ezt a készüléket korlátozott fizikai képességű és/vagy érzékszervű személyek vagy mentális betegséggel rendelkező, vagy tapasztalattal, ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a használatot egy a biztonságért felelős személy koordinálja, aki elsajátította a készülék biztonságos működtetéséhez szükséges ismereteket.
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem való.
- Felügyelet nélkül a gyermekek nem tisztíthatják a készüléket.
- Csak beletéri használatra alkalmas. (mosókonyhában nem használható)

Figyelmeztetés

További figyelmeztetések az R290 hűtőközeggel rendelkező készülékekre vonatkozóan (lásd a használt hűtőközeg típusának adattábláját)



Figyelmesen olvassa el a Kezelési útmutatót



- Az R290 gáz megfelel az Európai Környezetvédelmi előírásoknak
- Körülbelül 0,06 kg R290 gáz van a készülékben. A hűtőközeg maximális mennyisége 0,3 kg.
- A legkisebb névleges légáram: 125 m³/h;
- Ne szűrje át és ne égesse el.
- Csak a gyártó által ajánlott, és engedélyezett szereket használjon a takarításhoz.
- Ne használja nyílt láng, vagy elektromos fűtőberendezés mellett
- Ne perforálja a hűtőközeget.
- A hűtőközeg gáz szagtalan lehet.
- A telepítéshez és tároláshoz legalább egy 4 négyzetméteres területre van szükség.
- Ha nem biztosított a légmozgás a szobában a szagtalan gáz szivárgása esetén akár tűzesethez vagy robbanáshoz vezethet
- Tartsa be a tárolási feltételeket a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében.
- Csak szakképzett szerelők végezhetnek bármilyen javítási munkát a készüléken.

Ne használjon semmilyen plusz eszközt a leolvasztási (defroszt) folyamat felgyorsításához, legfeljebb azt, amelyet maga a gyártó javasolt.

Tilos tűzveszélyes helyen tárolni a készüléket. (pl nyílt láng mellett, vagy működő elektromos fűtőberendezés)

Ne szúrja át, vagy égesse meg a készüléket.

Figyelem, a készülékben tárolt gáz szagtalan lehet.

Kizárólag 4 négyzetméternél nagyobb szobákban szabad használni a készüléket.

Figyelmeztetés

Ne használja a tápkábelt az alábbi módon!	Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó tökéletesen és stabilan illeszkedik az aljzatba!	Ne használjon elosztót!
		
Győződjön meg arról, hogy az aljzat tiszta.	Ha kikapcsolta a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.	Soha ne nyúljon nedves kézzel a konnektorhoz.
		


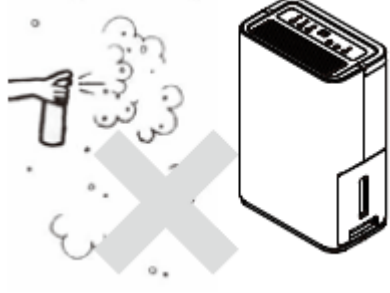







Amennyiben a tápkábel megsérült, azt csak és kizárólag a gyártó, szakszerviz vagy erre képzett szakszemélyzet cserélheti ki, a veszélyek elkerülése miatt.


Figyelmeztetés

Soha ne helyezzen semmit az vezérlőpanelre.	Soha ne helyezzen semmit a ki- és bemeneti nyílásokra.	Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.
		
Ne vizezze be a készüléket!	Tartsa távol a gyúlékony anyagoktól.	Mindig kérje szakértő segítségét a szervizhez.
		

A készüléket a nemzeti bekötési előírásoknak megfelelően kell felszerelni.

Figyelmeztetés


<p>Nem ajánlott a mosószobában használni. A sérülések elkerülése végett, ne tépje ki a konnektorból a tápkábelt.</p>	<p>Ne használjon semmilyen gyúlékony hatású szprét a készülék körül, mivel ez a műanyag alkatrészeket károsíthatja, vagy tüzesetet okozhat.</p>
	
<p>Soha ne tegye, és ne is használja a készüléket egyenetlen területen, így csökkentheti a működés hangját, és elkerülhet egy esetleges szivárgást.</p>	<p>Kérjük, mindig tartsa az egységet legalább 20 cm-re a faltól, hogy a hő megfelelően eloszolhasson.</p>
	
<p>Veszélyes a készülékházba nyúlni.</p>	<p>Csukott ablakok és ajtók mellett érhető el a maximálisan hatékony teljesítmény.</p>
	
<p>Ne használja poros környezetben</p>	<p>Minden fajta hőforrástól tartsa távol a készüléket.</p>
	
<p>Ne használja a készüléket levegőszűrő nélkül vagy sérült szűrővel.</p>	<p>Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek használhatják, ha felügyeleti utasítást kaptak az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, és nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.</p>
	

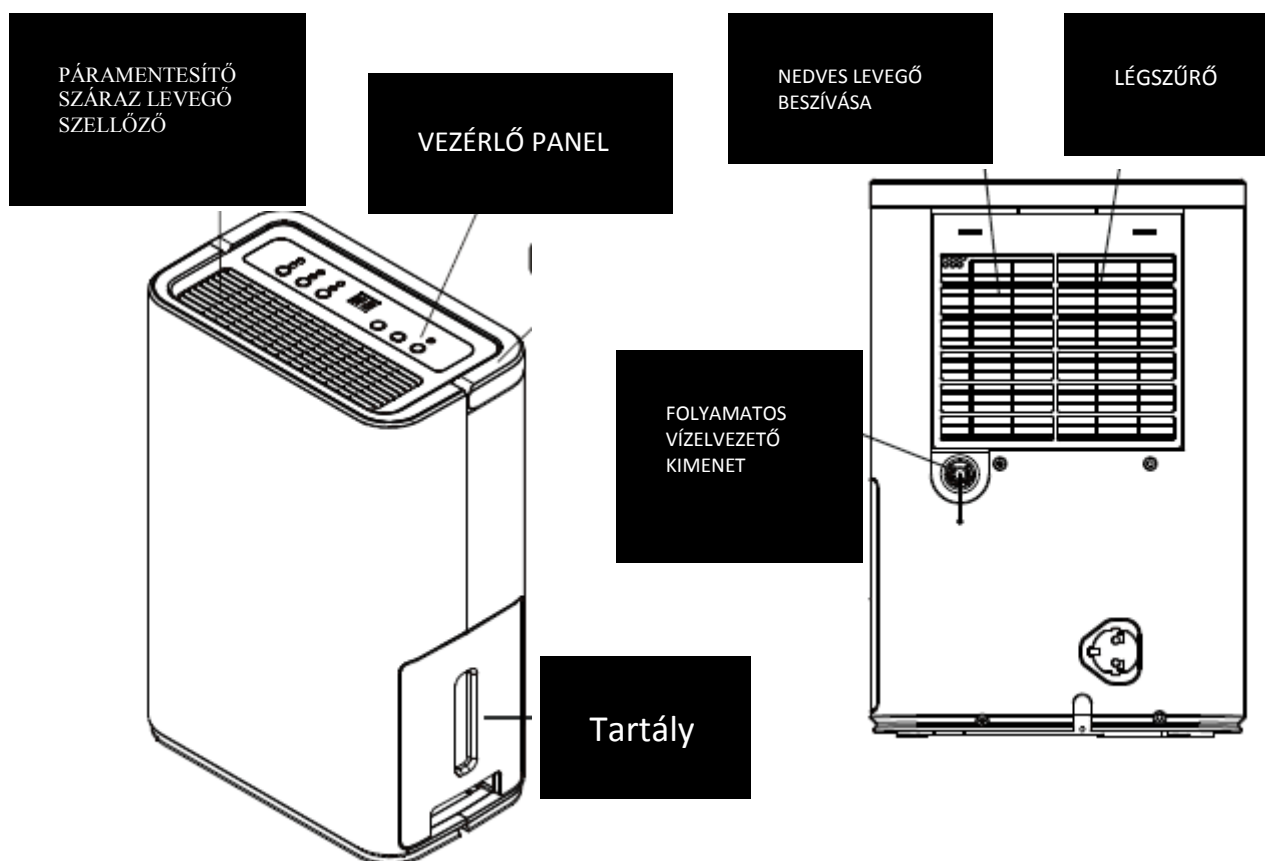


Kerék (5db)

A kerekek felszerelése

1. Vegye ki a kerekeket a tartályból
2. Fektesse az oldalára a készüléket
3. A nyíl irányának megfelelően csúsztassa be a kereket a helyére
4. Ismételje meg az előző lépést a többi kerékkal is
5. Állítsa talpra a készüléket és az első bekapcsolás előtt várjon legalább 4 órát

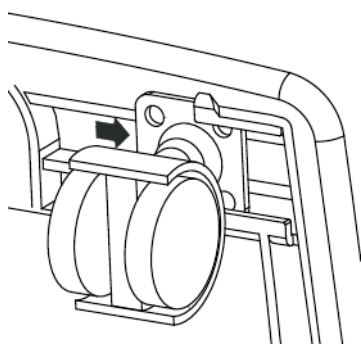

Funkció magyarázó

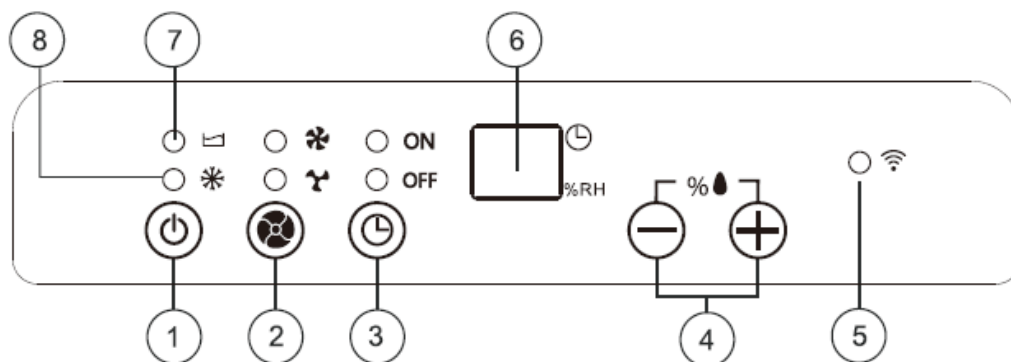

1. Power Gomb: Be/Ki kapcsolás

Megjegyzés: Az automatikus újraindítás az áramellátás helyreállításakor automatikusan folytatódik. Nincs szükség a páramentesítő kézi újraindításához.

2. Ventilátor sebesség gomb

3. Időzítő: Időzítő be és kikapcsolása

4. Időzítő / Páratartalom beállítása

5. WIFI indikátor lámpa

Ha alkalmazáson keresztül szeretné használni a vezérlést, először le kell töltenie a "Tuya Smart" alkalmazást az okostelefonjára (táblagépre) az App Store-ból. A letöltés után nyissa meg az alkalmazást, és ellenőrizze, hogy az okostelefon csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz, és hogy az okostelefonon engedélyezve van-e a Bluetooth. Most kövesse az alkalmazás utasításait a regisztrációhoz.

A regisztráció után kattintson az alkalmazás "Eszköz hozzáadása" elemére. Válassza a "Páratlanító" gombot a "Kis háztartási gépek" kategóriában.

Most látnia kell a páratlanítót. Kattintson rá, hogy alkalmazáson keresztül csatlakoztassa okostelefonjához. Amint az okostelefon csatlakozik a páramentesítőhöz, a kijelzőn a WLAN funkció jelzőfénye villogni kezd és folyamatosan világít. Most kényelmesen beállíthatja a páramentesítőt az alkalmazás segítségével, és egyidejűleg leolvashatja az értékeket, például az aktuális helyiség páratartalmát anélkül, hogy közvetlenül a készülék elé kellene állnia.

Megjegyzés: Ha hosszabb ideig nem használja a WLAN funkciót, vagy nem csatlakoztatja a páramentesítőt egy WLAN hálózathoz, ez a funkció készenléti üzemmódba kapcsol, és a jelzőfény abbahagyja a villogást. A WLAN funkció újbóli aktiválásához kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Be / Ki gombot 5 másodpercig, amíg egy sípolás megerősíti az aktiválást. Most be kell kapcsolni a készüléket, és a jelzőlámpának újra villognia kell. A WLAN funkció ismét aktív.

6. Kijelző

Páratartalom kijelző:

Amikor az egység működik, megjeleníti az aktuális páratartalmat. Nyomja meg a „-” vagy „+” gombot a páratartalom beállításának kiválasztásához. A páratartalmat minden egyes megnyomáskor 5% -os lépésekben állítják be. A

páratartalom beállítása után 10 másodperccel a kijelző visszaáll az aktuális páratartalomra.

Időzítő beállítása:

Ha az egység működik, akkor az aktuális páratartalmat jeleníti meg. Nyomja meg a TIMER gombot a gép automatikus leállításához. A megadott időtartam kiválasztásához nyomja meg a „-” vagy „+” gombot. Az időzítő megjelenítése után 10 másodperccel a kijelző visszaáll az aktuális páratartalomra.

Ha az egység készenléti állapotban van, nyomja meg a TIMER gombot a gép automatikus indításának beállításához. A megadott időtartam kiválasztásához nyomja meg a „-” vagy „+” gombot.

7. Tartály telítettség jelző LED

Világít meg amikor a tartály megtelt, vagy nincs a helyén.

8. Defrost jelző lámpa

Alacsony hőmérséklet esetén az egység leolvasztás üzemmódba lép, és a Defrost fény világítani kezd.

A készülékkikapcsolása után a kompresszor egy automatikus 3 perces késleltetéssel védi magát és a készüléket. Amennyiben rögtön működésbe helyezné a készüléket, a kompresszor a késleltetési védelem miatt csak a 3 perc letelte után kezdi meg a működést.

Az első indítás

Helyezze a készüléket függőleges stabil pozícióba erre alkalmas egyenletes felületre, amely hőálló. Ellenőrizze, hogy nincs semmilyen gyúlékony vagy hőre érzékeny anyag a készülék 1 méteres körzetében. A készülék az előzőekben leírtaktól eltérő használat esetén veszélyeket okozhat.

Dugja a tápkábelt egy megfelelő erre alkalmas és biztonságos konnektorba.

Ellenőrizze, hogy a tartály valóban a helyén van-e a készülékben. Amennyiben az első bekapcsolás után a „Tele tartály” LED világít távolítsa el a tartályt a készülékből, és győződjön meg arról, hogy a tartály úszója szabadon tud mozogni, majd helyezze vissza a tartályt a készülékbe.


Amikor világít a „Teli tartály” LED:

Ürítse ki a vizet a tartályból, majd az üres tartályt helyezze vissza a készülékbe, ezután a készülék újra üzemképes lesz.



Defrost

Tartósan alacsony külső hőmérsékletben történő működtetés során (12C alatt) a készülék hűtőfelülete gyakran lefagyhat. A páramentesítőn ilyenkor világítani kezd a Defrost LED majd megkezd a leolvasztást. A leolvasztás ideje eltérő lehet, akár több óra is. 5 Celsius fok alatti hőmérséklet esetén egyáltalán nem javasolt használni a készüléket.

Folyamatos vízvezetés

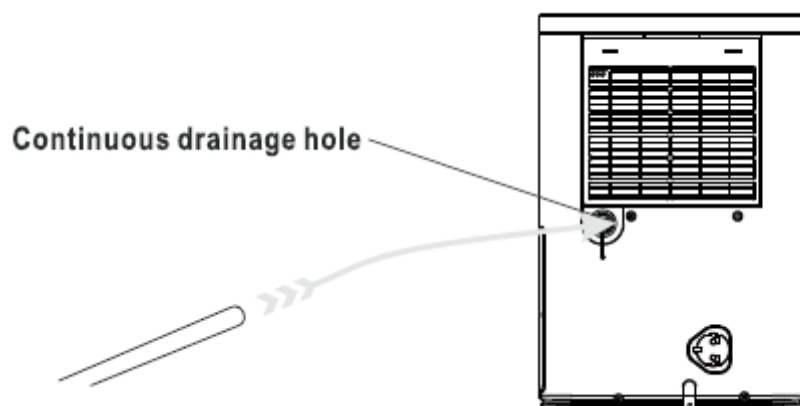

1. Készítse elő a tömlőt a víz kivezetéséhez	For drainage
2. Távolítsa el a fedőt a kiömlőnyílásról	
3. Távolítsa el a fekete gumit és tárolja a tartályban, hogy ne veszítse el.	Soft cover
4. Csatlakoztassa a tömlőt a kiömlőnyíláshoz.	Tube stopple
	Drainage hose
5. Helyezze vissza a tartályt a készülékbe.	Drainage hose
	Push the water tank back into the unit toward the direction as the arrow points to
	water tank

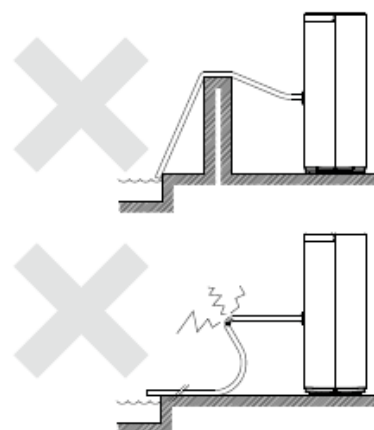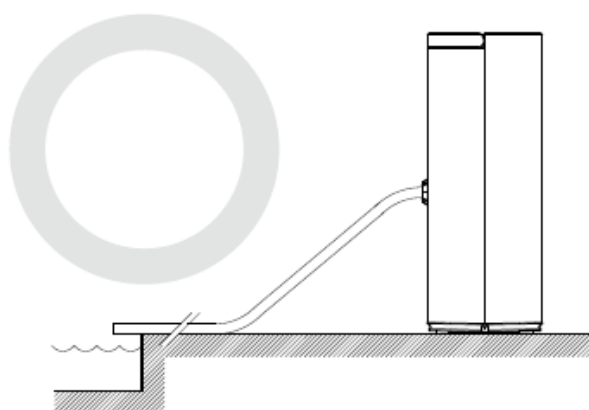

Ügyeljen arra, hogy a tömlő mindig megfelelő szögben álljon és a víz távozhasson belőle.

Karbantartás

Biztonsági okokból, takarítás és karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket kihúzta a konnektorból.

1. Cellák tisztítása


- Puha tiszta ruhával takarítsa
- Amennyiben a páramentesítő erősen szennyeződött, használjon enyhe tisztítószer a takarításhoz.
- Ne mossa folyóvíz alatt a készüléket, mert könnyen kárt tehet benne.

2. Levegőszűrő tisztítása


- A szűrő tisztasági nagyon fontos. A szennyezet szűrő csökkentheti a gép teljesítményét, valamint akár túlmelegedéshez is vezethet. A porosodás/szennyeződés elkerülése érdekében, kérjük legalább 3 hetente takarítsa le a szűrőt.
- Ne használja poros környezetben!

A takarítás lépései:

1. Óvatosan vegye ki a szűrőt.



2. Óvatosan porszívózza körbe, vagy mossa le folyóvíz alatt majd törölje szárazra egy tiszta száraz ruhával.



3. Helyezze vissza a szűrőt

Vészhelyzet

Bármilyen rendellenességet észlel, kérjük, húzza ki a konnektorból a készüléket. Vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel. Ön soha ne javítsa a készüléket!

Műszaki adatok	
Ajánlott helyiségnagyság	max. 30 m ² / 75 m ³
Hálózati csatlakozás	220 V / 50 Hz CEE 7/7
Hűtőközeg (típus és mennyiség)	R290 60 g
IP védelem	IPX0
Kondenzvíz tartály	2,5 l, tömlő csatlakoztatható
Méret (H*SZ*M)	195x305x467 mm
Működési tartomány: hőmérséklet	5-35°C
Páramentesítő teljesítmény (l/24h)	12 l/nap (30 °C/80 % rp.) 10 l/nap (35 °C/90 % rp.)
Súly (csomagolás nélkül)	9.80 kg
Teljesítményfelvétel	265W
Vezérlés /páratartalom/	digitális szabályzó, wifi vezérlés